


Klijentska aplikacija ne može da se uloguje

Problem

Ako se promeni ime servera na kome su instalirani MERA/NetIIS može da se dogodi da prestane mogunost logovanja (autentifikacije) na aplikaciju. Simptom je pojava dijloga sa porukom "Connection refused to host: 127.0.0.1; nested exception is: java.net.ConnectException: Connection refused: connect!" kao na slici:

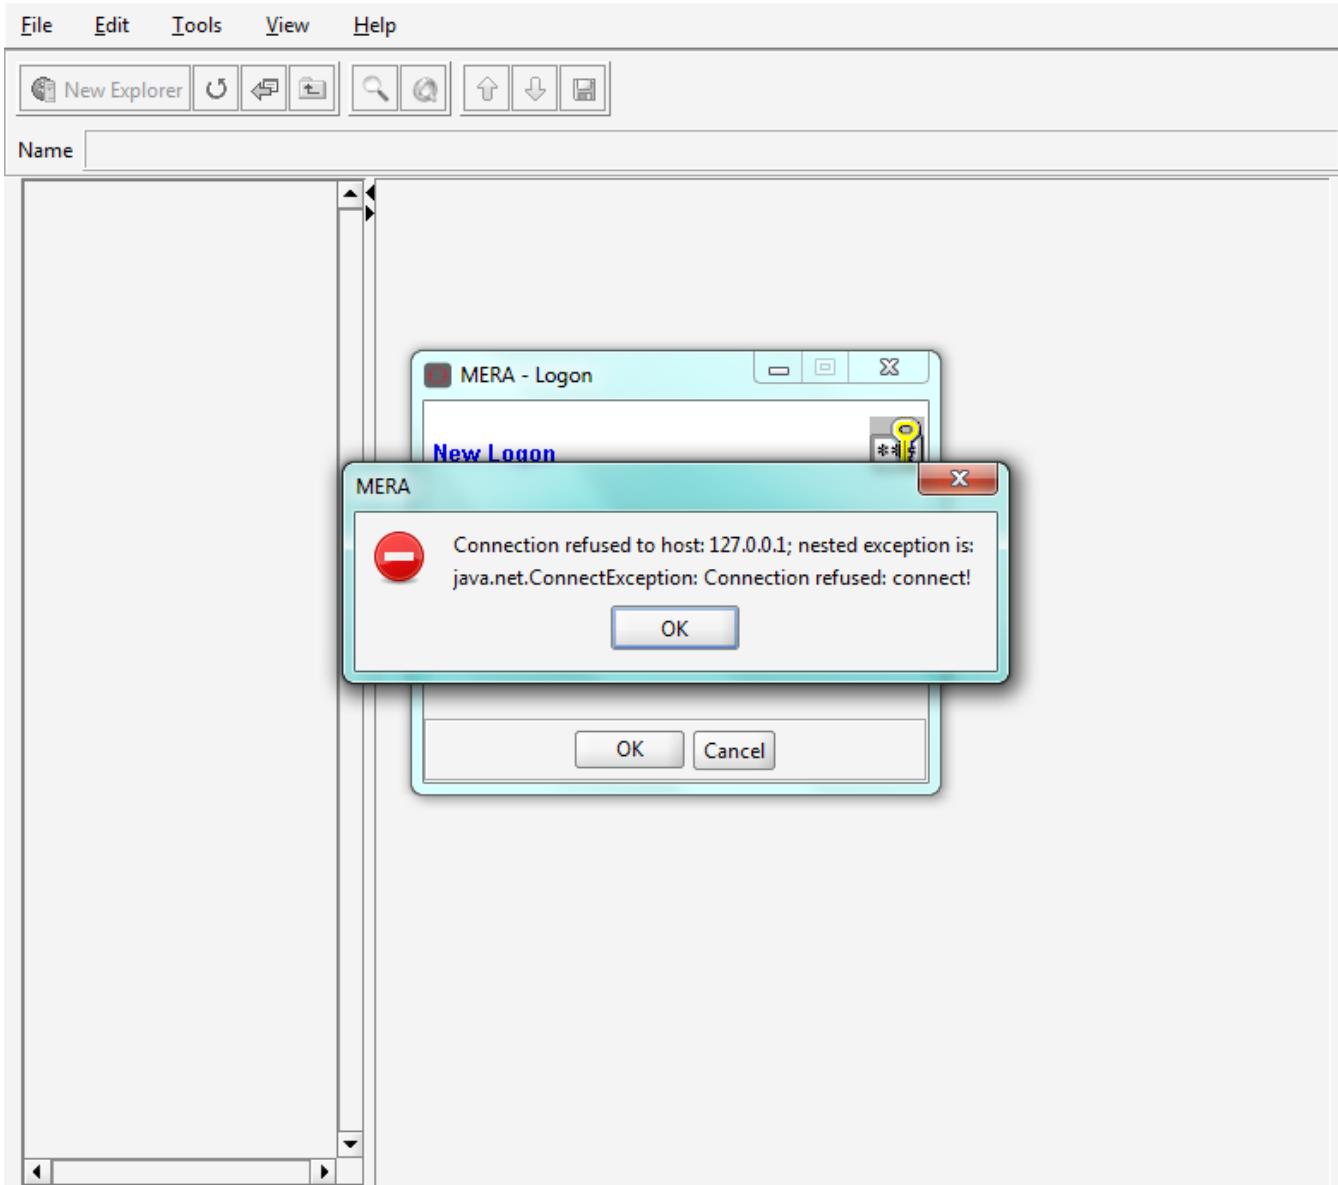

Rešenje

Potrebno je da se uredi konfiguracioni fajl `/etc/hosts` koji Tomcat servis konsultuje prvo za razrešavanje hostname-ova i IP adresa

1. Ulogovati se na server preko konzole
2. Otkucati komandu `hostname`, rezultat će da bude konfigurisano ime servera
3. Urediti `/etc/hosts` tako što se doda linija gde će da bude prvo upisana IP adresa servera a zatim ime dobijeno u prethodnom koraku.
Poželjno je u nastavku linije da se dopiše i puno domensko ime. Npr:

```
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1           localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
10.0.10.101 netiis_server netiis_server.company.co.uk
```

4. Restartovati Tomcat servis komandoma `service tomcat stop` pa zatim `service tomcat start`

Related articles

- [Web aplikacija povremeno nije dostupna](#)
- [Mysql komande](#)
- [Korumpirana baza](#)
- [Skriveni Property-ji](#)
- [Podešavanje security-ja u Javi za NetIIS](#)